

BABY BEER

© [Sue Pendleton](#)

Vertaling [Charami.com](#)

VRIJWARINGSCLAUSULE PATROON

Dit patroon behoort toe aan **Sue Pendleton** van de website bluebearytreasures.com, Sue is momenteel op pensioen en de website is opgedoekt. Je kunt haar profiel nog zien op Ravelry (<http://www.ravelry.com/people/spendlet52>).

Charami.com maakte enkel de vertaling, onafhankelijk van de ontwerper. Bij problemen bij het maken van dit patroon, contacteer a.u.b. de ontwerper voor hulp.

Tekst gekleurd in roze = opmerkingen/bedenkingen van de vertaler (niet uit het originele patroon)



OVER HET PATROON

Deze Baby Beer is 4,5 inches (11,5 cm) groot en werd ontworpen met een groot hoofd en grote ogen, korte benen en armen om de baby-look te accentueren. Baby werd ontworpen en gehaakt met Paton's Lacette (<http://www.ravelry.com/yarns/library/patons-lacette>) wat vandaag niet meer wordt gemaakt. Je kunt echter gelijk welk garen/draad gebruiken met de gepaste haaknaald. Een goede keuze is een fijne draad met haaknaald van 1 mm. Voor een kleine beer gebruik een haaknaald van 0,7 mm.

De Beer heeft 5 gewrichten op basis van splitpennen/schijven en draad.

Nota Charami: In het Engels heten deze gewrichten cotter pin/disc joints. Dit wordt gebruikt bij het maken van pluchen teddyberen. Hier onder zie je een afbeelding van de splitpennen, de schijven (de grootste) en de afsluitringen (de kleinste). Deze laatste zijn niet altijd nodig:



Voor één gewricht gebruik je onderstaande onderdelen:




In essentie werkt de splitpen/schijf-gewrichten al volgt:

Steek de splitpen door de opening van één van de schijven en duw de schijf tot tegen de lus van de splitpen. Dit is je eerste 'gewricht'. Deze schijf naai je nu vast in het ene onderdeel van je beer, zodat de onderkant van je splitpen nog door dat onderdeel steekt.

Steek dan de rest van de pin door het tweede onderdeel van de beer en duw de tweede schijf tot tegen de stof. Gebruik een tang om de splitpen open te splijten zodat de tweede schijf niet meer weg kan schuiven.

Hieronder maakte ik een kleine tekening die het afgewerkte gewricht illustreert:

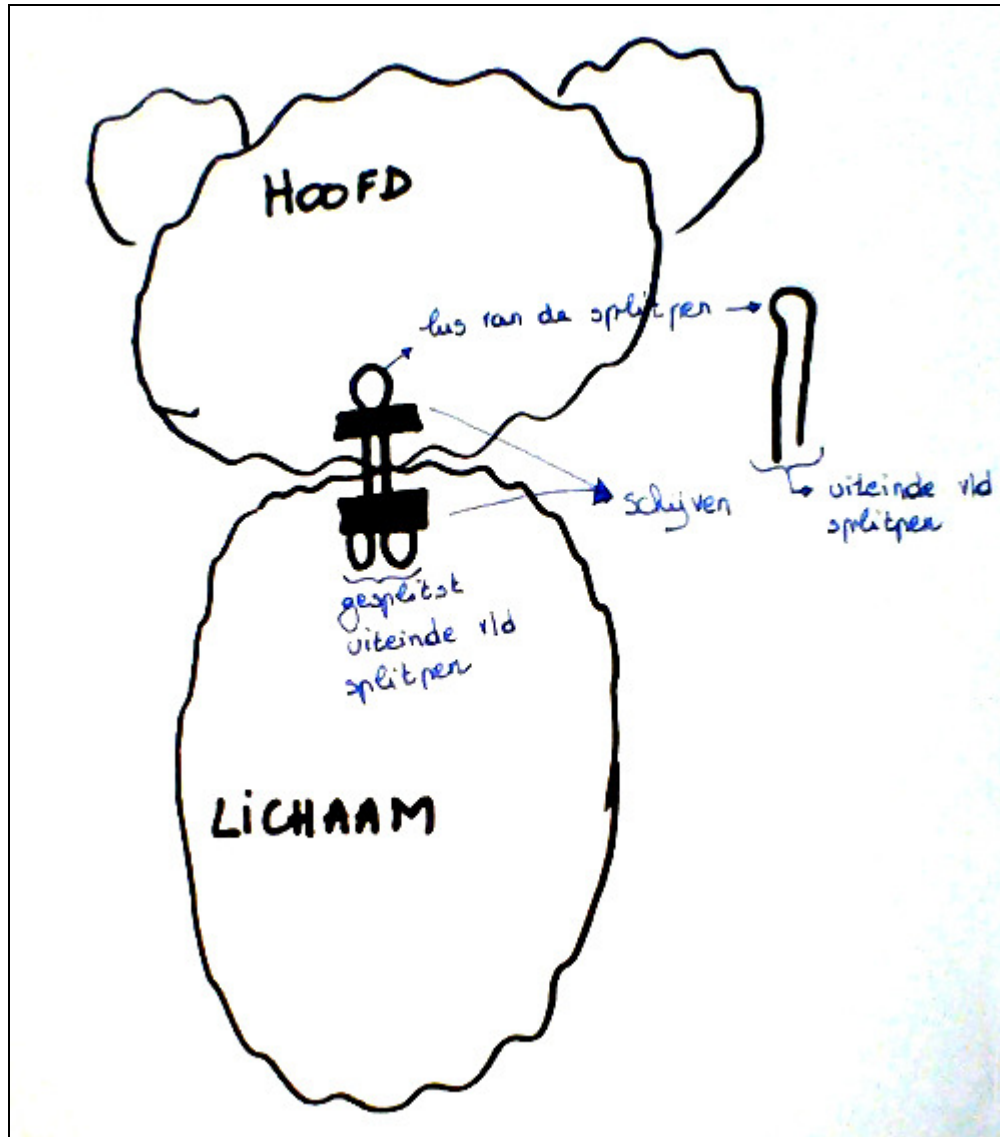

BENODIGDHEDEN

- Voor een beer van 4,5 inches (11,5 cm) : Paton's Lacette in kleur « Cream Caress »
- Haaknaald van 1 mm
- Twee blauwe kralen van 5 mm voor de ogen
- Twee schijven van 0,5 inch (1,27 cm), 1 splitpen van 0,75 inch (1,9 cm) en tangen voor de bevestiging van dit gewricht (optioneel)
- Berenneus van 7 mm (optioneel)



- Stevig garen om de onderdelen vast te naaien
- Vulling
- Antracietkleurig borduurgaren
- Borduurnaald
- Waterverfpotloden voor de schaduwen en accenten

AFMETING

Afmeting is afhankelijk van de gekozen garen/draad en haaknaald.

BELANGRIJK

Markeer bij het haken je eerste steek van elke ronde met een contrasterend stukje garen. Af en toe zal je een nieuw beginpunt moeten kiezen voor je ronde. Dit is zo om er voor te zorgen dat de eerste steek van de ronde steeds in het midden van het onderdeel zou zitten.

Bvb: 'V in volgende steek, verplaats markeerder naar hier, ...'

Wanneer je bovenstaande instructie ziet zou je volgende ronde moeten beginnen in het midden van het onderdeel dat je aan het maken bent. Als dit bij u niet het geval is, haak dan verder tot je wel in het midden zit. Deze extra steken mogen NIET meegeteld worden bij het totaal. De steek in het midden is dan de eerste steek van de ronde en moet gemarkeerd worden.

AFKORTINGEN

HV	=	Halve Vaste
L	=	Losse
MEER	=	Meerdering: haak 2 vasten in dezelfde steek
MIN	=	Minderding: Haak 2 vasten samen tot 1 steek
V	=	Vaste



MANIER VAN SCHRIJVEN

- MEER x2 = Haak 2 vasten in elk van de volgende 2 steken
- VX1 = Haak vaste in volgende steek
- VX3 = Haak vaste in elk van de volgende 3 steken
- (MEER, V) x2 = (Haak 2 vasten in de volgende steek, haak V in de volgende steek) herhaal wat tussen haakjes staat 2 keer
- (MEER, Vx2) x5 = (haak 2 vasten in de volgende steek, haak V in elk van de volgende 2 steken) herhaal wat tussen haakjes staat 5 keer.



HOOFD

1. Haak 5 lossen, V in tweede losse van de haaknaald en in elk van de volgende 2 lossen; MEER in de laatste losse; haak verder aan de andere kant van de ketting, MEER in de eerste losse, V in elk van de volgende 3 lossen Verbind de ronde niet. Gebruik een stukje draad in een contrasterende kleur als markeerder om het begin van je ronde bij te houden. [10V]
2. (MEER, V) x5 [15V]
3. MEER, VX6, MEER x2, VX6 [18V]
4. V rondom [18V]
5. VX1, verplaats markeerder naar hier, V rondom. Dit is nu het nieuwe begin voor de volgende ronde. [18V]
Nota Charami: In totaal heb je dus eigenlijk 19 vasten gehaakt, maar de eerste vaste telt niet mee omdat deze dient om de ronde correct te positioneren.
6. MEER in elke steek rondom [36V]
7. V rondom [36V]
8. VX1, verplaats markeerder naar hier; VX6, MEER x2, VX3, (MEER, VX3) x3, MEER, VX3, MEER x2, VX7. [44V]
- 9-12. V rondom [44V]
13. VX2, plaats een nieuwe markeerder in de volgende steek om de ingang van de splitpen aan te geven, V tot einde van de ronde. [44V] *Nota: De markeerder zou net onder het midden van de snuit moeten zitten*
14. VX2, verplaats markeerder naar hier; (VX4, MIN) x2, VX3, MIN, VX10, MIN, VX3, (MIN, VX4) x2. [38]
- 15-16. V rondom [38]
17. VX1, verplaats markeerder naar hier; (MIN, VX4) x6, MIN, VX1 [31V]
18. V rondom [31V]
19. VX1, (MIN, VX1) x10, VX1 [21V]

Plaats nu één van de schijven op de splitpen; duw de schijf helemaal tot tegen de lus van de splitpen. Gebruik de markeerder van ronde 13 als richtlijn om de splitpen in het hoofd en uit het midden van de onderkant van het hoofd, tussen rondes 10 en 11, te steken en dit evenwijdig met het midden van de snuit. Wees voorzichtig bij het plaatsen van de splitpen tussen rijen zodat je de gehaakte stof niet scheurt.

Nota: Je kan er natuurlijk ook voor kiezen om zonder gewrichten te werken. Dan naai je op het einde gewoon het hoofd op het lichaam.

20. MINx10, VX1 [11V].

Vul het hoofd stevig op en breng in vorm met je vingers.

21. MINx5, HV in volgende steek. Bind af met een lange einddraad.

Sluit het gat met een naald en de restdraad.

OOGKASSEN

Rijg een naald met een dubbele draad sterke garen die lijkt op de kleur van het hoofd. Steek de naald in het onderste deel van het hoofd en duw de naald door naar waar het linkeroog dient te komen. Maak een steek even breed als 1 vaste en duw de naald door naar waar het rechteroog dient te komen. Trek hard aan zodat een inkeping voor het linkeroog ontstaat. Maak een steek even breed als 1 vaste en duw de naald terug naar waar de eerste steek voor het linkeroog werd gemaakt. Trek hard aan zodat een inkeping voor het rechteroog ontstaat. Steek de naald in de linkeroogkast en duw die naar buiten aan de onderkant van het hoofd. Bind af, ervoor zorgend dat de inkepingen blijven ingeduwd.

BEVESTIG DE OGEN

In het geval van 5 mm kralen

Naai de kralen in de oogkassen door eerst de naald onderaan het hoofd te steken en de naald door te duwen naar de linkeroogkas. Naai door de kraal en steek dan de naald terug in de oogkas. Duw de naald door naar de rechteroogkas. Naai door de tweede



kraal, duw de naald weer door de oogkas en duw door naar de onderkant van het hoofd. Bind af, ervoor zorgend dat de kralen mooi in de oogkassen liggen.

TIP: Als de kralen te klein zijn om een naald door te rijgen, gebruik dan de volgende methode: Gebruik slechts een enkele draad met een knoop aan het uiteinde. Rijg de draad op de naald en duw de naald van de onderkant van het hoofd naar de linkeroogkas. Haal de draad van de naald en rijg de draad door de kraal. Rijg de draad opnieuw op de naald en ga verder naar de rechteroogkas. Gebruik dezelfde methode om de kraal op de draad te rijgen.

In het geval van glazen ogen met metaaldraad

Knip de metaaldraad met een tang bij tot 1,5 cm. Gebruik een dikke scherpe naald om een gat in het hoofd te maken waar je de ogen wilt. Zo kan je de metaaldraad gemakkelijk plaatsen. Duw het oog tot tegen de oogkassen. Gebruik wat lijm om het oog helemaal te bevestigen. Je kunt ook de metaaldraad in het hoofd wat plooiën.

In het geval van glazen ogen met een lus

Gebruik de lus zoals het gat van een kraal, zoals hierboven beschreven.

TIP: Wees niet bang om met de ogen, wenkbrauwen, neus, oren en mond te experimenteren om elke beer uniek te maken.

NEUS, MOND, WENKBRAUWEN EN WIMPERS

In het geval van een geborduurde neus

Met antracietgrijs, rijg draad op de naald en maak een knoop aan het uiteinde. Steek de naald in de onderkant van het hoofd en duw het door naar het midden van de bovenkant van de snuit. Trek de draad door totdat de knoop in het hoofd is verdwenen. Steek de naald opnieuw in het hoofd 2 rijen onder het huidige punt. Dit punt zal gebruikt worden voor alle steken aan de onderkant van de neus (dit is de punt van de driehoek). *Duw de naald terug naar boven door de snuit en duw de naald terug naar buiten 1 vaste naar links in vergelijking met de eerste steek en ga dan terug naar de



onderkant met de naald.* Herhaal wat tussen ** staat nogmaals maar naar rechts. Ga op deze manier verder tot de neus gevuld is.

In het geval van een gekochte neus

Knip de metaaldraad met een tang bij tot 1,5 cm. Gebruik een dikke scherpe naald om een gat in het hoofd te maken waar je de neus wilt. Zo kan je de metaaldraad gemakkelijk plaatsen. Duw neus in de snuit tot tegen de gehaakte stof. Gebruik wat lijm om de neus helemaal te bevestigen. Je kunt ook de metaaldraad in het hoofd wat plooien.

Met antraciet borduurgaren, maak een rechte verticale steek met een lengte van 2 rondes direct onder en in het midden van de neus. Maak dan een omgekeerde V.

Borduur een korte rechte steek voor elke wenkbrauw. Hierbij begin je boven de buitenhoek van elk oog en ga je schuin naar boven naar het midden van het hoofd.

Gebruik een waterverfpotlood in een schaduwkleur om schaduwen in te vullen rond de ogen en onder de V-mond, waar de onderlip zou zitten. Gebruik een roze potlood voor de wangetjes.

OREN (MAAK 2)

1. Haak 2 lossen. 8 vasten in de tweede losse van de haaknaald. Wil je kleine oren, dan kan je nu al afbinden [8V]. Voor grotere oren, ga verder naar ronde 2.
2. Haak 1 losse, keer; MEER, X1, MEER x2, (VX1, MEER) x2; bind af.

Breng de voorkant van de oren samen aan de onderkant en naai met een paar steekjes vast. Naai de oren op het hoofd. Experimenteer met de positionering. Met een waterverfpotlood in een schaduwkleur, kleur de binnenkant en de buitenste rand van het oor.



LICHAAM

1. Haak 2 lossen, 6 vasten in de tweede losse van de haaknaald; verbind de ronde niet, plaats een markeerder [6V]
2. MEER in elke steek [12V]
3. (MEER, VX1) x6 [18V]
4. (MEER, VX2) x6 [24V]
5. (MEER, VX3) x6 [30V]
6. VX6, MEER x2, VX13, MEER x2, VX7. [34V]
- 7-11. V rondom [34V]
12. VX11, (MEER, VX1) x5, MEER, VX12. [40V]
- 13-15. V rondom [40V]
16. (MIN, VX3) x8 [32V]
17. V rondom [32V]

Als je een gewricht wilt, dan duw je nu de splitpen die door de onderkant van het hoofd steekt in het midden van ronde 1 van het lichaam. Plaats een schijf op de splitpen en duw deze tot tegen het hoofd. Gebruik nu een tang om de pin in het lichaam op te splitsen zodat de schijf niet meer weg kan.

Als je het hoofd vast wilt naaien, doe dit dan nu.

18. (MIN, VX2) x8 [24V]
19. V rondom [24V]
20. (MIN, VX2) x6 [18V]
21. V rondom [18V]
22. (MIN, VX1) x8 [16V]

Vul het lichaam stevig op

23. MIN x5, HV in volgende steek. Bind af met lange einddraad.

Rijg de einddraad op een naald en maak het overgebleven gat dicht. Steek de naald in het lichaam door de opening die je net sloot en duw het door naar een andere plaats.

Trek strak aan om de bevestiging te verstevigen. Steek de naald opnieuw in exact





dezelfde plaats als waar je naald uit kwam en duw door naar een andere plaats in het lichaam. Knip de draad kort af. Al je dit correct hebt gedaan, dan verdwijnt het uiteinde in het lichaam.

ARM (MAAK 2)

1. Haak 4 lossen, V in tweede losse van de haaknaald, V in volgende losse, MEER in laatste losse; haak verder aan de andere kant van de ketting, MEER in de eerste losse, V in de volgende losse, MEER in de laatste losse. Verbind de ronde niet, maar plaats een markeerder om het begin van de ronde aan te geven. [10V]
2. V rondom [10V]
3. (MEER, VX4) x2 [12V]
4. VX1, verplaats de markeerder naar hier, (MEER, VX5) x2 [14V]
- 5 – 6. V rondom [14V]
7. (MIN, VX5) x2 [12V]
8. HV in elk van de volgende 6 steken, VX6 [6HV, 6V]
9. V, verplaats de markeerder naar hier, (MEER, VX5) x2 [14V]

Vul het hand op

- 10–11. V rondom [14V]
12. V, verplaats de markeerder naar hier, HV in volgende 7 steken, VX7 [7HV, 7V]
- 13-14. V rondom [14V]
15. (VX5, MIN) x2 [12V]
16. (VX1, MIN) x4 [8V]
17. VX8, HV in volgende steek, bind af met lange einddraad.

Gebruik de lange einddraad om de opening bovenaan de arm dicht te naaien, door de naald enkel in de buitenste lussen te steken. Steek daarna de naald in de top van de arm en duw de naald door naar een andere plaats op de arm en trek stevig aan. Knip de rest van de draad af.





Borstel de arm lichtjes om die wat pluizig te maken.

Armgericht:

Zoek eerst de perfecte plaatsing van de armen door deze met behulp van kospelden te positioneren.

Knip een lange draad en rijg die op een scherpe naald. Maak geen knoop!

Steek de naald dwars door de beer waar je de armen wilt hebben (ongeveer 4 rijen onder het hoofd). Laat aan de eerste kant een eind draad naar buiten hangen.

Hou in gedachten dat de bovenkant van de armen de schouders zullen vormen.

Steek de naald opnieuw door de beer, 1 steek naast of onder je huidige locatie en duw de naald weer dwars door de beer. Wees voorzichtig dat je de draad niet helemaal doortrekt. Ga nog eens dwars door de beer, door de eerste steken. Deze keer kan je wel stevig trekken zodat aan beide zijden inkepingen ontstaan die de armkommen zullen vormen. Herhaal dit nog een tweetal keer en trek aan tot de kommen de juiste diepte hebben.

Armen bevestigen:

Steek de naald nu door de eerste armen van de binnenkant naar de buitenkant, met een lichte opwaartse helling. Trek stevig aan om de arm dicht tegen het lichaam te duwen.

Duw de naald weer in de arm door dezelfde steek, maar ga nu in een neerwaartse helling door de arm, zodat er wat vulling tussen de twee draden zit, en duw de naald naar buiten aan de binnenkant van de arm. Steek de naald door het lichaam van de beer naar de andere kant en herhaal voor de tweede arm.


Herhaal het volledige proces indien de armen nog niet vlot genoeg bewegen.

Breng de naald nu naar de plaats waar je eindje begindraad nog uit de beer zit. Knoop beide uiteinden samen en verberg de knoop in de beer.

Werk af met 3 evenwijdige rechte borduursteken om de poten klauwen te geven.

Nota Charami: Als je bovenstaande uitleg moeilijk kunt begrijpen, dan kan onderstaande figuur misschien helpen:



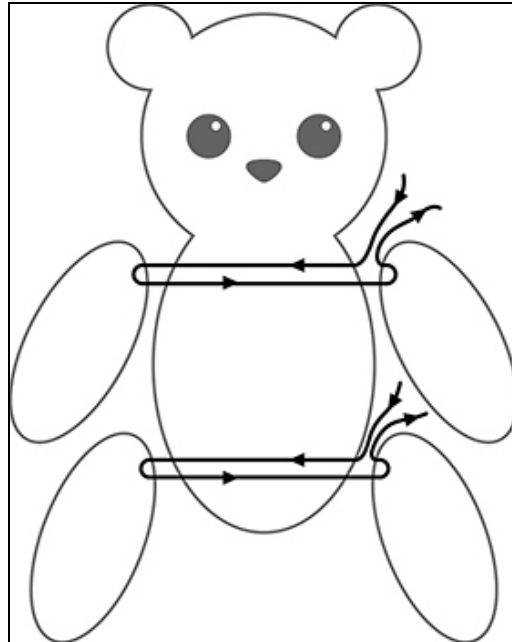

Bron: [The Complete Idiot's Guide to Amigurumi](#) by June Gilbank





BEEN (MAAK 2)

1. Haak 5 lossen, V in tweede losse van de haaknaald, V in volgende 2 lossen, MEER in laatste losse; haak verder aan de andere kant van de ketting, MEER in de eerste losse, V in de volgende 2 lossen, MEER in de laatste losse. Verbind de ronde niet, maar plaats een markeerder om het begin van de ronde aan te geven.

[12V]

2. MEER x2, VX2, MEER x4, VX2, MEER x2 [20V]
3. VX1, verplaats markeerder naar hier; MEER, VX5, MEER x8, VX5, MEER [30V]
4. Haak enkel in de achterste lussen, V rondom [30V]
5. V rondom [30V]
6. VX5, MIN x10, X5 [20V]
7. VX1, verplaats markeerder naar hier; VX5, MIN x5, VX5 [15V]
8. V rondom [15V]

Begin de voet te vullen Voeg vulling toe terwijl je het been verder haakt.

- 9-12. V rondom [15V]
13. VX1, verplaats markeerder naar hier; VX7 MEER, VX7 [16V]
14. VX7, MEER x2, VX7 [18V]
15. VX1, verplaats de markeerder naar hier; VX7, MIN xé, VX7 [16V]
16. VX7, MIN, VX7 [15V]
- 17-18. V rondom [15V]
19. (MIN, VX1) x5 [10V] Vul het been stevig op
20. [MIN, VX1) x3, HV in volgende steek [6V, 1HV] Bind af met lange einddraad.

Gebruik de lange einddraad om de opening bovenaan het been dicht te naaien, door de naald enkel in de buitenste lussen te steken. Steek daarna de naald in de top van het been en duw de naald door naar een andere plaats op het been en trek stevig aan. Knip de rest van de draad af.

Borstel het been lichtjes om die wat pluizig te maken.





Gewricht en bevestiging van de benen: Volg dezelfde werkwijze als voor de armen.

Bevestig de benen ongeveer 6 rijen boven de onderkant van het lichaam.

Indien gewenst kan met een waterverfpotlood in een schaduwkleur diepte aan de voeten en handen gegeven worden.

STAART

1. Haak 2 lossen, 5 vasten in de tweede losse van de haaknaald. [5V]
2. (VX1, MEER) x2, VX1 [7V]
3. MEER, VX6 [8V]
4. V rondom [8V]

HV in de volgende steek. Bind af met een lange einddraad. Gebruik deze einddraad om de staart op het lichaam te naaien.





<http://www.ravelry.com/patterns/library/baby-bear-cub>

Copyright © Sue Pendleton

Vrijwaringsclausule: Vertaald door Charlotte (<http://Charami.com>). Dit is een letterlijke vertaling van het originele patroon. Bij problemen bij het maken van dit patroon, contacteer a.u.b. de ontwerper.